


Applicazione: su materiali termoplastici e materiali fibrosi.
Inserimento: a pressione con ancoraggio ad espansione.

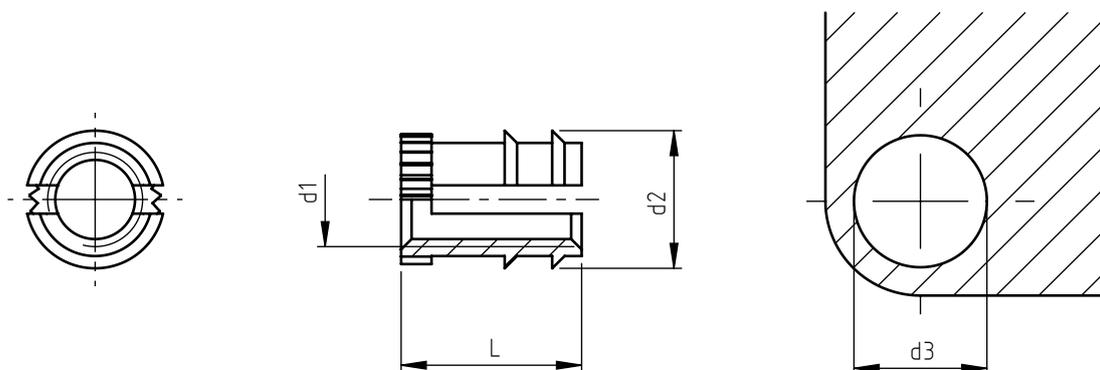

codice	filettatura metrica d1	diametro esterno d2	lunghezza totale L	numero alette n°	diametro foro d3
821 0030.80	M 3	5,35	4,8	1	4,5 ÷ 4,7
822 0040.80	M 4	6,65	9,5	2	5,8 ÷ 6,0
822 0050.80	M 5	7,35	9,5	2	6,5 ÷ 6,7
822 0060.80	M 6	9,05	9,5	2	8,2 ÷ 8,4
823 0080.80	M 8	12,45	14,3	3	11,8 ÷ 12,0

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

Per ottenere un corretto impiego del prodotto, è consigliabile effettuare prove di montaggio per determinare l'esatto diametro di foratura.

Standard
 Su richiesta
 Non prodotto

Materiale: ottone
 Finitura: allo stato naturale
 Tolleranze: ISO 2768 - m
 Filettatura d1: ISO 6H
 Esempio di designazione: inserto filettato in ottone tipo B-lok ad alette filettatura M 5:
 822 0050.80

