




Applicazione: resine, materiali compositi ed altri.
Montaggio: incollaggio.




Y2000=φ20



Y2300=φ23



Y3800=φ38

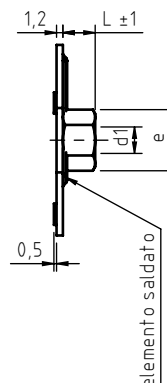

codice	filetto d1	chiave esagono	e	L
DRC06Y2300080.---	M 8	13	14,4	6,5
DRC06Y3800080.---				
DRC08Y2300100.---	M 10	17	19	8
DRC08Y3800100.---				

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.



In stock



Su richiesta



Non prodotto

Materiale: acciaio _____,12, acciaio inox AISI 316 _____,56

Finitura: dado in acciaio: zincatura
dado in acciaio inox AISI 316: elettrolucidato

Tolleranze: dove non specificato, grado di precisione secondo ISO 2768-m

Filettatura: metrica ISO 6 H


Esempio di

designazione: dado filettato con piastrina cieca tonda Y2300,
filettatura M8, altezza 6,5 mm, in acciaio zincato:




DRC06Y2300080.12


Applicazione: resine, materiali compositi ed altri.
Montaggio: incollaggio.




Y3815=38x15



Y3232=32x32



Y5858=58x58

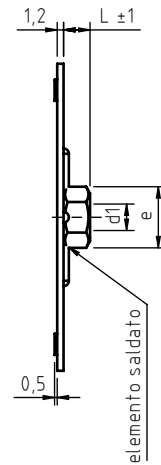

codice	filetto d1	chiave esagono	e	L
DRC06Y3815080. _	M 8	13	13	6.5
DRC06Y3232080. _				
DRC06Y5858080. _				
DRC08Y3815100. _	M 10	17	17	8
DRC08Y3232100. _				
DRC08Y5858100. _				

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.



In stock



Su richiesta



Non prodotto

Materiale: acciaio _____,12, acciaio inox AISI 316 _____,56

Finitura: dado in acciaio: zincatura
dado in acciaio inox AISI 316: elettrolucidato

Tolleranze: dove non specificato, grado di precisione secondo ISO 2768-m

Filettatura: metrica ISO 6 H

Esempio di

designazione: dado filettato con piastrina cieca rettangolare Y3815,
filettatura M8, altezza 6,5 mm, in acciaio zincato:



DRC06Y3815080.12